



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinuirano skraćivati

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka

Oprema

Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje


Uputa

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4965.10

Artikl 686 277

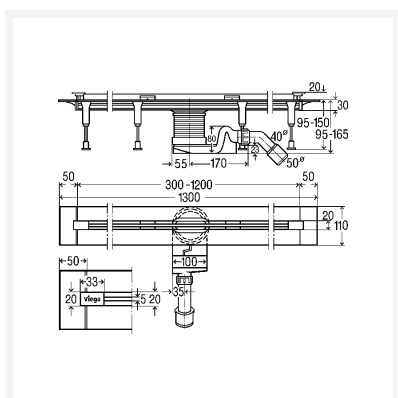

Svojstva

Visina zaporne vode	SWH	50 mm
Učinak odvoda 10 mm (prema DIN EN 1253)	AL 10	0,4 l/s
Učinak odvoda 20 mm (prema DIN EN 1253)	AL 20	0.8 l/s
Duljina	L	300–1200
Ugradbena visina	BH	95–150
Nazivni promjer	DN	40/50
Težina	3307 g	
Volumen	35902,944 cm ³	
Materijal	umjetni materijal, visokokvalitetni	