



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinuirano skraćivati

70 mm

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka

Oprema

Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Uputa


Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4966.10

Artikl 721 671

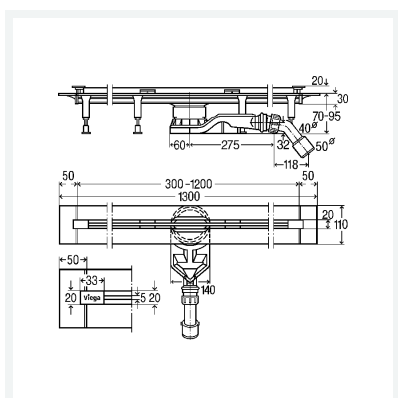

Svojstva

Visina zaporne vode	SWH	25 mm
Učinak odvoda 10 mm (prema DIN EN 1253)	AL 10	0,55 l/s
Učinak odvoda 20 mm (prema DIN EN 1253)	AL 20	0,6 l/s
Duljina	L	300–1200
Ugradbena visina	BH	70–95
Nazivni promjer	DN	40/50
Težina	3182 g	
Volumen	35902,944 cm ³	
Materijal	umjetni materijal, visokokvalitetni	