



## Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid može se kontinuirano skraćivati

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka

### Oprema

Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, odvodna garnitura koja se sama čisti, fleksibilna prilagodljiva letvica za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može izvaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena pribubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje


### Uputa

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

**s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253**

**Model 4967.10**

**Artikl 736 552**

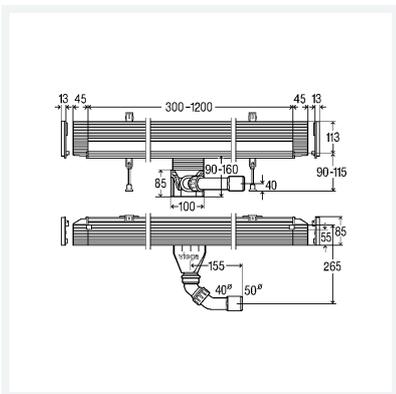

reddot design award  
winner 2015



## Svojstva

Visina zaporne vode	SWH	50 mm
Učinak odvoda 10 mm (prema DIN EN 1253)	AL 10	0,45 l/s
Učinak odvoda 20 mm (prema DIN EN 1253)	AL 20	0,6–0,75 l/s
Dubina ugradnje u zid	25 mm	
Duljina	L	300–1200
Ugradbena visina	BH	90–160
Nazivni promjer	DN	40/50
Težina	4290 g	
Volumen	35902,944 cm <sup>3</sup>	
Materijal	umjetni materijal, visokokvalitetni	