



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
za ugradnju uz zid
može se kontinuirano skraćivati
70 mm**

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka

Oprema

Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, odvodna garnitura koja se sama čisti, fleksibilna prilagodljiva letvica za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može izvaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena pribudnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Uputa


Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4968.10

Artikl 736 736

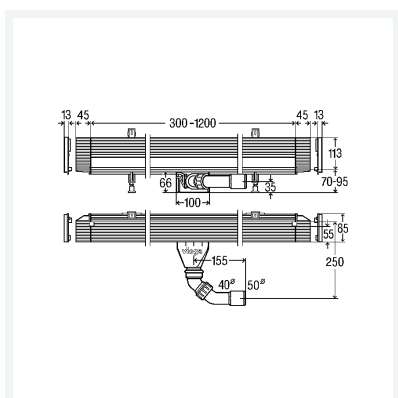

Svojstva

Visina zaporne vode	SWH	30 mm
Učinak odvoda 10 mm (prema DIN EN 1253)	AL 10	0,4 l/s
Učinak odvoda 20 mm (prema DIN EN 1253)	AL 20	0,5 l/s
Dubina ugradnje u zid	25 mm	
Duljina	L	300–1200
Ugradbena visina	BH	70–100
Nazivni promjer	DN	40/50
Težina	4135 g	
Volumen	35902,944 cm ³	
Materijal	umjetni materijal, visokokvalitetni	