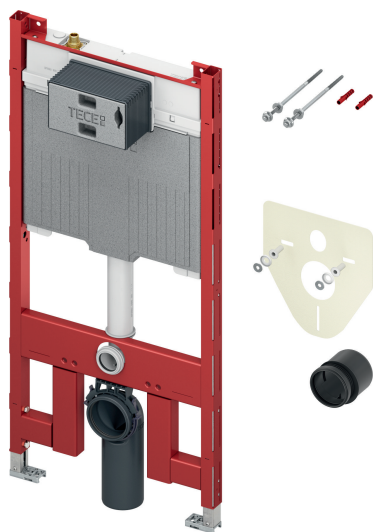


**TECEprofil modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm, ugradbena visina 1120 mm**

Broj artikla: 9300502

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

Opis:

Modul za WC uključujući „easy fit” montažu aktivacijskih tipki. Za pričvršćenje na profilne cijevi TECEprofil ili za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije te kao predzidni ili kutni modul; također za ugradnju kao pojedinačni blok.

Octa II vodokotlić od 8 cm za aktivaciju sprijeđa:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran i zapečaćen
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- volumen spremnika od 7 litara; unaprijed namještena standardna količina ispiranja od 6 litara; količina ispiranja od 4,5 litara može se uvijek namjestiti; količina djelomičnog ispiranja od 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja; opcionalno je moguće namještanje količine ispiranja od 4/2 litara.
- izolirano od kondenzatne vode
- za TECE aktivacijske tipke i armaturu za WC
- može se upotrebljavati kao vodokotlić s jednokoličinskim i dvokoličinskim ispiranjem
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- instalacijski tunel za servisni otvor, može se skratiti bez alata
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:


- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a, uključujući zaštitni čep
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90
- prikladno za debljine poda do 20 cm
- razmak pri pričvršćivanju keramike od 180 ili 230 mm
- zidno pričvršćenje
- komplet za zvučnu izolaciju WC-a

Molimo naručiti zasebno:


- aktivacijsku tipku za WC (v. poglavlje Aktivacijske tipke)
- pričvršćenje za montiranje na predzidni element, kutnu montažu ili montažu na drvene konstrukcije (opcionalno)
- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju za vodokotlić od 8 cm, za TECE WC s funkcijom bidea (opcionalno)

Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda: TECEprofil modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm, ugradbena visina 1120 mm
 Robna grupa: 905
 Grupa proizvoda: 2009050040

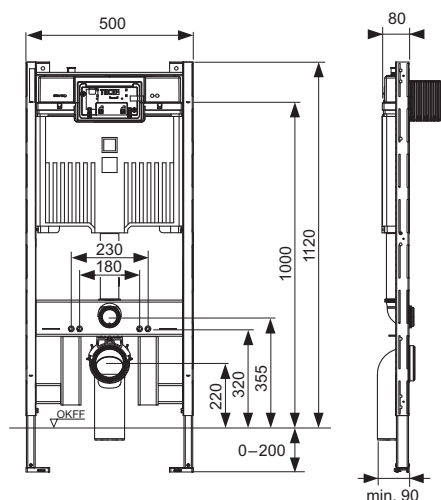

Rezervni dijelovi:

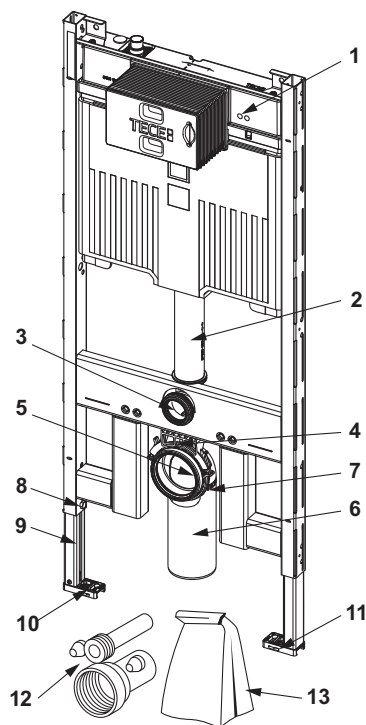

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820565 | Octa II vodokotlić |
| 2 | 9820563 | ispirna cijev za Octa vodokotlić |
| 3 | 9820015 | brtva za ispirnu cijev |
| 4 | 9820145 | držač odvodnog koljena za WC, za module za suhu ugradnju, s kopčom |
| 5 | 9820139 | brtva za odvodno koljeno/adaptor |
| 6 | 9820150 | držač za odvodno koljeno DN 90/90 PE-HD za WC, za Octa vodokotlić, 8 cm |
| 7 | 9820042 | nosač za držač za odvodno koljeno za WC (do 3/2017) |
| 8 | 9820447 | nožna kočnica s čeličnom oprugom |
| 9 | 9820335 | C-profil za nogu modula |
| 10 | 9820332 | podesiva nogica modula "lijeva" |
| 11 | 9820333 | podesiva nogica modula "desna" |
| 12 | 9820057 | priključna garnitura DN 90 za WC |
| 13 | 9820147 | dodaci za modul za WC s Octa vodokotlićem, 8 cm (pričvrсни materijal, itd.) |