

### TECEprofil modul za WC s Uni vodokotlićem, ugradbena visina 820 mm

Broj artikla: 9300301

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

JM 3: 60 kom

#### Opis:

Modul za WC uključujući „easy fit” montažu aktivacijskih tipki i praznu cijev za priključak elektroničkih WC-a s funkcijom bidea. Za pričvršćivanje na TECEprofil profilne cijevi ili kao predzidni ili kutni modul.

Uni vodokotlić za aktivaciju sprijeđa ili odozgo:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran i zapečaćen
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podešiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- za TECE aktivacijske tipke i armaturu za WC
- može se upotrebljavati kao vodokotlić s jednokoličinskim i dvokoličinskim ispiranjem
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- instalacijski tunel za servisni otvor, može se skratiti bez alata
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:

- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90
- priključna kutija za WC uključujući zaštitu za grubu gradnju i praznu cijev za univerzalni priključak WC-a s funkcijom bidea (provjeriti poziciju), s razdjelnom kutijom i pokrovom za trafo.

## Molimo naručiti zasebno:

- aktivacijsku tipku za WC (v. poglavlje Aktivacijske tipke)
- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionalno, samo kod aktivacije s prednje strane)
- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC s funkcijom bidea (opcionalno)

## Napomena:

Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrsnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

## Pozor:


Ako se na vodokotlićima niske ugradbene visine aktivacijska tipka postavi sprijeda i ugradi se kompaktna keramika, može doći do neželjenog zaklapanja WC daske. U slučaju upotrebe kompaktne keramike, primjenjivati samo aktivaciju odozgo.

## Podaci o prodaji:


Naziv proizvoda: TECEprofil modul za WC s Uni vodokotlićem, ugradbena visina 820 mm

Robna grupa: 905

Grupa proizvoda: 2009050010

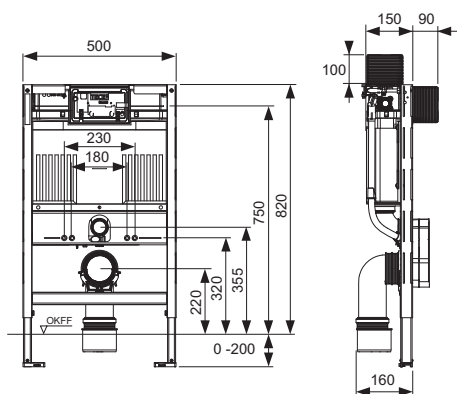

## Rezervni dijelovi:

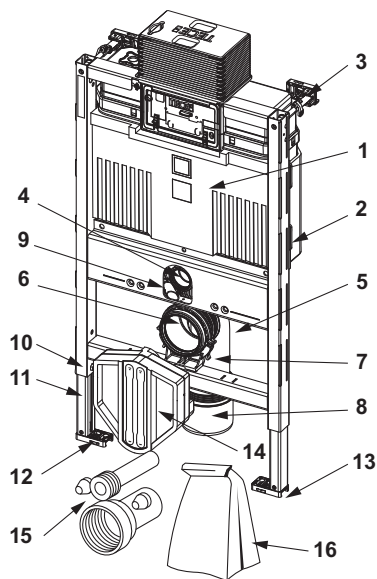

- |    |         |  |
|----|---------|--|
| 1  | 9820100 | Uni vodokotlić 820 mm  |
| 2  | 9820040 | set za montažu za Uni vodokotliće  |
| 3  | 9380014 | pričvrtnik za module s brzim zatvaranjem   |
| 4  | 9820015 | brtva za ispirnu cijev   |
| 5  | 9820134 | odvodno koljeno za WC DN 90 (PP)   |
| 6  | 9820139 | brtva za odvodno koljeno/adapter   |
| 7  | 9820348 | set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na tra-<br>verzu dolje (od travnja 2017.) |
| 8  | 9820136 | adapter DN 90/DN 100 (PP)  |
| 9  | 9820569 | pričvrtnice i prazna cijev   |
| 10 | 9820447 | nožna kočnica s čeličnom oprugom   |
| 11 | 9820335 | C-profil za nogu modula  |
| 12 | 9820332 | podesiva nogica modula "lijeva"  |
| 13 | 9820333 | podesiva nogica modula "desna"   |
| 14 | 9820568 | priključna kutija za WC  |
| 15 | 9820057 | priključna garnitura DN 90 za WC   |
| 16 | 9820043 | pribor za modul za WC  |