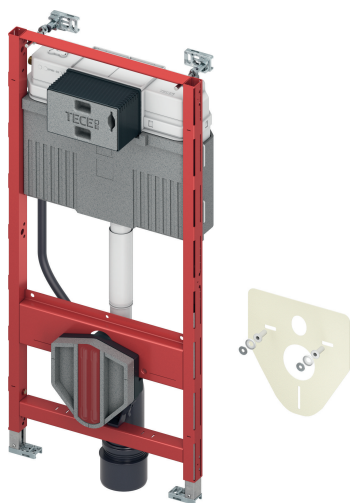


**TECEprofil modul za WC s Uni vodokotlićem, ugradbena visina 1120 mm**

Broj artikla: 9300345

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

JM 3: 60 kom

Opis:

Modul za WC uključujući „easy fit” montažu aktivacijskih tipki i praznu cijev za priključak elektroničkih WC-a s funkcijom bidea. Za pričvršćenje na profilne cijevi TECEprofil ili za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije te kao predzidni ili kutni modul; također za ugradnju kao pojedinačni blok.

Univerzalni vodokotlić s aktivacijom sprijeda:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran i zapečaćen
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podesiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- za TECE aktivacijske tipke i armaturu za WC
- može se upotrebljavati kao vodokotlić s jednokoličinskim i dvokoličinskim ispiranjem
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- instalacijski tunel za servisni otvor, može se skratiti bez alata
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:

- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- dva pričvrsnika modula podesiva po visini
- komplet za zvučnu izolaciju WC-a
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladnog i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90
- priključna kutija za WC uključujući zaštitu za grubu gradnju i praznu cijev za univerzalni priključak WC-a s funkcijom bidea (provjeriti poziciju), s razdjelnom kutijom i pokrovom za trafo.

Molimo naručiti zasebno:


- aktivacijsku tipku za WC (v. poglavlje Aktivacijske tipke)
- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionarno)

Napomena:


Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrsnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda:	TECEprofil modul za WC s Uni vodokotlićem, ugradbena visina 1120 mm
Robna grupa:	905
Grupa proizvoda:	2009050010

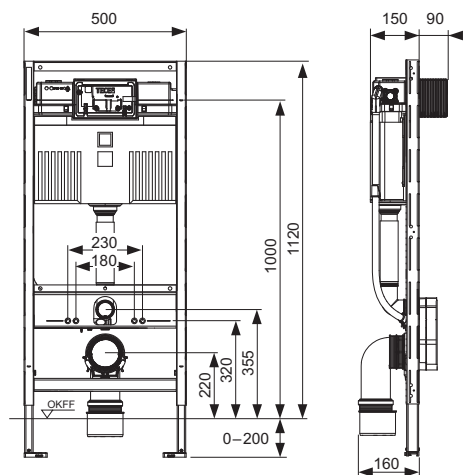

Rezervni dijelovi:

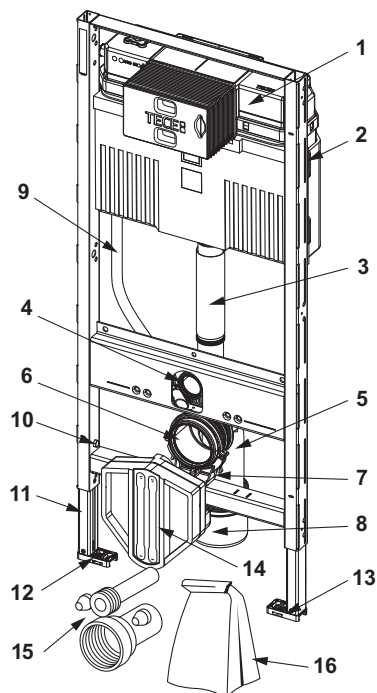

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820103 | Uni vodokotlić 1120 mm |
| 2 | 9820040 | set za montažu za Uni vodokotliće |
| 3 | 9820011 | ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja |
| 4 | 9820015 | brtva za ispirnu cijev |
| 5 | 9820134 | odvodno koljeno za WC DN 90 (PP) |
| 6 | 9820139 | brtva za odvodno koljeno/adapter |
| 7 | 9820348 | set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na traverzu dolje (od travnja 2017.) |
| 8 | 9820136 | adapter DN 90/DN 100 (PP) |
| 9 | 9820569 | pričvrsne kopče i prazna cijev |
| 10 | 9820447 | nožna kočnica s čeličnom oprugom |
| 11 | 9820335 | C-profil za nogu modula |
| 12 | 9820332 | podesiva nogica modula "lijeva" |
| 13 | 9820333 | podesiva nogica modula "desna" |
| 14 | 9820568 | priključna kutija za WC |
| 15 | 9820057 | priključna garnitura DN 90 za WC |
| 16 | 9820043 | pribor za modul za WC |