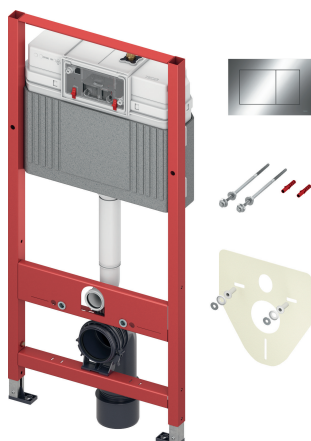


**TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem uklj. aktivacijsku tipku
TECEnow krom sjajni, ugradbena visina 1120 mm**

Broj artikla: 9400412

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

JM 3: 60 kom

Opis:

Modul za WC uključujući „easy fit” montažu aktivacijskih tipki. Za ugradnju kao pojedinačni blok, kao predzidni modul ispred masivnih zidova i za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju sprijeda:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja ako je montiran uljevni ventil
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podesiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109

Okvir modula:

- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- komplet za pričvršćivanje za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90 koja uključuje i zaštitni čep
- komplet za zvučnu izolaciju WC-a
- TECEnow aktivacijska tipka za WC za dvokoličinsko ispiranje, krom sjajni

Molimo naručiti zasebno:


- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionalno)
- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC s funkcijom bidea (opcionalno)
- set za grubu/finu ugradnju za priključivanje elektroničkog WC-a s funkcijom bidea

Napomena:


Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrtnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda:	TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem uklj. aktivacijsku tipku TECEnow krom sjajni, ugradbena visina 1120 mm
Robna grupa:	910
Grupa proizvoda:	2009100010

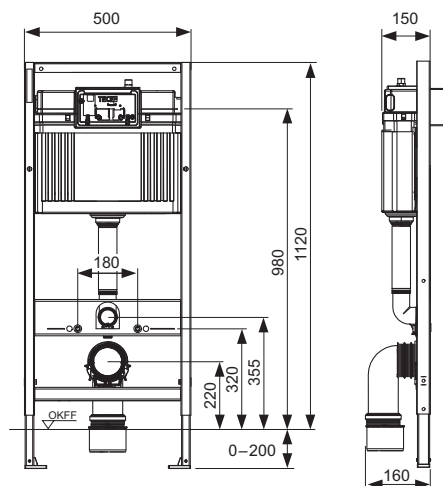

Rezervni dijelovi:

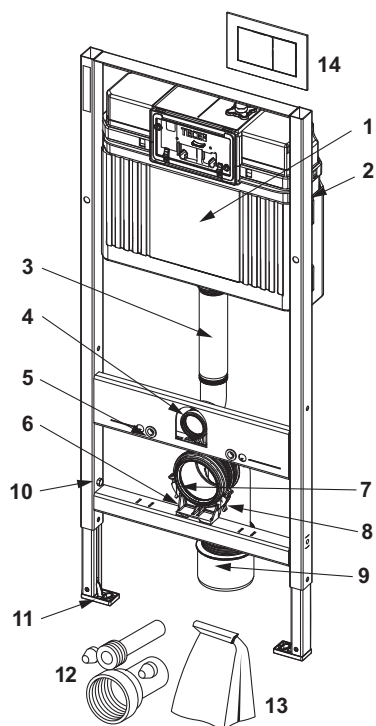

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820466 | Base vodokotlić "otvoren", komplet |
| 2 | 9820040 | set za montažu za Uni vodokotliće |
| 3 | 9820011 | ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja |
| 4 | 9820015 | brtva za ispirnu cijev |
| 5 | 9820071 | zakivna matica |
| 6 | 9820348 | set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na travertinu dolje (od travnja 2017.) |
| 7 | 9820139 | brtva za odvodno koljeno/adapter |
| 8 | 9820134 | odvodno koljeno za WC DN 90 (PP) |
| 9 | 9820136 | adapter DN 90/DN 100 (PP) |
| 10 | 9820072 | nožna kočnica |
| 11 | 9820239 | plastična noga modula (1 kom) |
| 12 | 9820057 | priključna garnitura DN 90 za WC |
| 13 | 9820244 | pribor |
| 14 | 9240401 | TECEnow aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje, krom sjaj |