

**TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem, uključujući crnu mat aktivacijsku tipku TECEnow, ugradbena visina 1120 mm**

Broj artikla: 9400414

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

JM 3: 60 kom

Opis:

Modul za WC s „easy fit“ montažom aktivacijske tipke. Prikladan za ugradnju kao pojedinačni blok, kao prezidni modul ispred masivnog zida i za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije.

Base vodokotlić za aktivaciju sprijeda:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, ispitano u skladu s EN 14055
- potpuno predmontirani vodokotlić
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2" gore, kompatibilno s brzim adapterima
- troputni kutni ventil; zaporni ventil s funkcijom ispiranja na montiranom uljevnom ventilu
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed namještena količina ispiranja 6 litara; količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara opcionalno uvijek namjestiva; količina djelomičnog ispiranja od 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja; preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- „easy fit“ montaža aktivacijske tipke
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 u skladu s DIN 4109

Okvir modula:

- samonosivi, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- pričvrсни set za masivne zidove
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90, sa zaštitnim čepom
- set za zvučnu izolaciju WC-a
- TECEnow aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje crne mat boje

Molimo naručiti zasebno:


- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionalno)
- TECE nadogradni set za suhu ugradnju za TECE WC-e s funkcijom bidea (opcionalno)
- set za grubu/finu gradnju za priključak elektroničkog WC-a s funkcijom bidea

Napomena:


Pri korištenju sanitarne keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrsnog svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja seta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.

Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda:	TECEbase modul za WC s Base vodokotlićem, uključujući crnu mat aktivacijsku tipku TECEnow, ugradbe- na visina 1120 mm
Robna grupa:	910
Grupa proizvoda:	2009100010

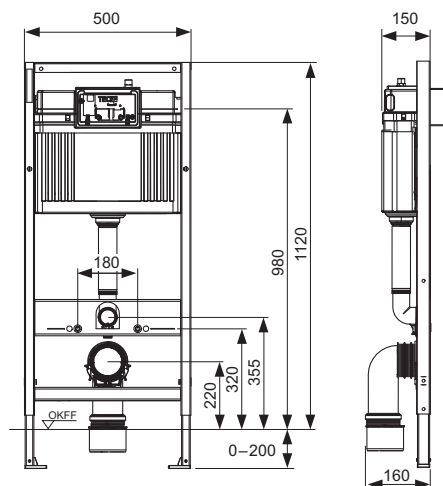

Rezervni dijelovi:

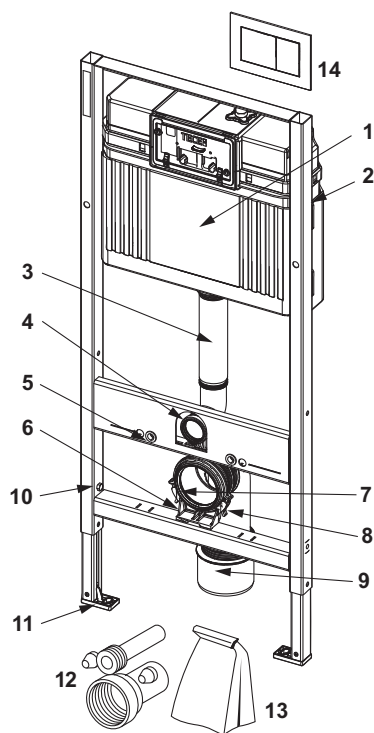

- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 9820466 | Base vodokotlić "otvoren", komplet |
| 2 | 9820040 | set za montažu za Uni vodokotliće |
| 3 | 9820011 | ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugrad-
nja |
| 4 | 9820015 | brtva za ispirnu cijev |
| 5 | 9820071 | zakivna matica |
| 6 | 9820348 | set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na tra-
verzu dolje (od travnja 2017.) |
| 7 | 9820139 | brtva za odvodno koljeno/adapter |
| 8 | 9820134 | odvodno koljeno za WC DN 90 (PP) |
| 9 | 9820136 | adapter DN 90/DN 100 (PP) |
| 10 | 9820072 | nožna kočnica |
| 11 | 9820239 | plastična noga modula (1 kom) |
| 12 | 9820057 | priključna garnitura DN 90 za WC |
| 13 | 9820244 | pribor |
| 14 | 9240407 | TECEnow aktivacijska tipka za dvokoličinsko ispiranje,
crna mat |