**TECElux modul za WC 100, ugradbena visina 1120 mm**

Broj artikla: 9600100

JM 1: 1 kom

JM 2: 6 kom

JM 3: 12 kom

Opis:

Element za suhu ugradnju za pričvršćivanje na TECEprofil profilne cijevi ili za ugradnju u metalnu ili drvenu konstrukciju i kao pred-zidni ili kutni modul.

Za TECElux aktivacijsku ploču od stakla i staklenu ploču za WC.

TECE ugradbeni vodokotlić sastoji se od:

- sigurnosnog spremnika od plastike otporne na udarce, ispitano u skladu s EN 14055
- potpuno predmontiranog i zapečaćenog vodokotlića
- predmontiranog kutnog ventila i priključka za vodokotlić
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- volumen spremnika 10 litara, standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara, količina ispiranja od 9/7,5/4,5 litara opcionalno uvijek namjestiva; malo ispiranje od 3 litre kod dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode odmah dostupna za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 sukladno DIN 4109
- uključujući okno za ubacivanje tableta za održavanje. Omogućuje dodavanje tableta za održavanje u vodokotlić za svježije ispiranje WC-a.

Okvir modula:

- samonosiv, praškasto premazan
- prihvati podesiv po dubini za gornju aktivacijsku ploču od stakla i donju staklenu ploču za WC
- dva podesiva podna potpornja za debljinu poda 0 – 200 mm
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- prihvati za sanitarnu keramiku razmaka od 180 mm
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100, materijal PP
- prijelazni komad prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90, uključujući sigurnosni zaštitni čep
- velika zaštita za grubu ugradnju
- prikladno za debljinu zidova do 45 mm

Molimo naručiti zasebno:


- gornju aktivacijsku ploču od stakla
- donju ploču za WC od stakla
- pričvršćenje za pojedinačno montiranje na predzidni element, za kutnu montažu ili za montažu na drvene konstrukcije

Dodatni pribor:


TECElux nadogradni set za odsis neugodnih mirisa "ceramic-Air" (9660000), samo u kombinaciji s gornjom aktivacijskom pločom od stakla sen-Touch.

Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda: TECElux modul za WC 100, ugradbena visina 1120 mm
Robna grupa: 920
Grupa proizvoda: 2009200010

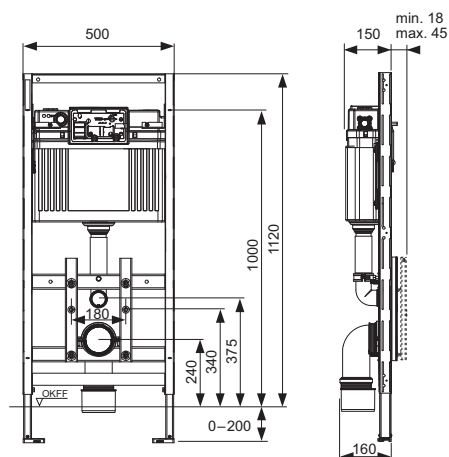

Rezervni dijelovi:

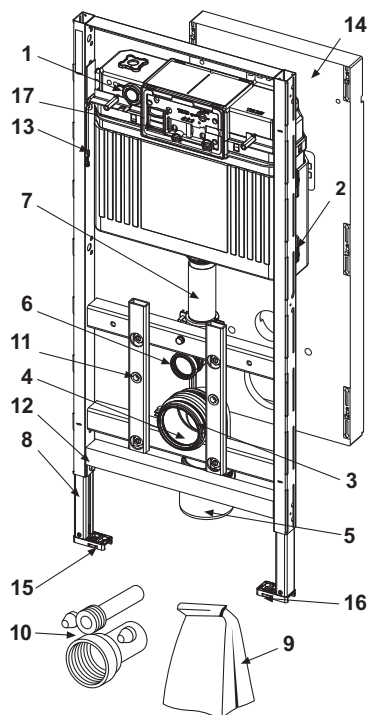

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820575 | Uni vodokotlić za TECElux module |
| 2 | 9820040 | set za montažu za Uni vodokotliće |
| 3 | 9820134 | odvodno koljeno za WC DN 90 (PP) |
| 4 | 9820139 | brtva za odvodno koljeno/adapter |
| 5 | 9820136 | adapter DN 90/DN 100 (PP) |
| 6 | 9820015 | brtva za ispirnu cijev |
| 7 | 9820011 | ispirna cijev s O-prstenom, duljina 269 mm, suha ugradnja |
| 8 | 9820335 | C-profil za nogu modula |
| 9 | 9820043 | pribor za modul za WC |
| 10 | 9820057 | priključna garnitura DN 90 za WC |
| 11 | 9820071 | zakivna matica |
| 12 | 9820447 | nožna kočnica s čeličnom oprugom |
| 13 | 9820329 | sigurnosno uže |
| 14 | 9820330 | zaštita za grubu gradnju |
| 15 | 9820332 | podesiva nogica modula "lijeva" |
| 16 | 9820333 | podesiva nogica modula "desna" |
| 17 | 9240950 | TECE okno za ubacivanje tableta za održavanje |
| | 9240951 | TECE okno II za ubacivanje tableta za održavanje vodo- |
| | | kotlića |